



Kompakte Leistung.
Umfangreiches Maschinen-
programm in der Leistungs-
klasse bis 74 kW.



Beratung und Information.
Individuelle Systemlösungen
für Ihr Anforderungsprofil.



Service.
Mehr als 350 ISEKI-
Fachhandelspartner

 **ISEKI**
Inspired by your work

Programmübersicht 2018/19

Motorgeräte

50 Jahre
 **ISEKI**

Inhalt

Bodenbearbeitung

ab 6

Vertikutierer

ab 8

ISEKI Vertikutierer

8 - 11



Einachser

ab 12

Einachser SA-Serie 600

12 - 15

Einachser Zubehör SA-Serie 600

16- 17



AGRI-Line

ab 18

TM 3185 A/AL

20 - 21

TM 3217 AL/ TM 3267 AL

22 - 23

TH 4335 AL

24 - 25



Mähen

ab 26

Handgeführter Rasenmäher

ab 28

Simplicity Duke

30 - 31



Aufsitz-Rasentraktoren

ab 32

Rasentraktoren Cut-Master-Serie CM 7000

32 - 33

CM 7000 Serie Zubehör

34 - 35

Rasentraktoren Cut-Master-Serie CM 7400 Allrad

36 - 37

CM 7400 Serie Zubehör

38 - 39

Diesel-Mähtraktor SXG 216 H

40 - 41

Diesel-Mähtraktor SXG 323

42 - 43

Simplicity SLT 100 / SLT 200

44 - 47

Simplicity SRD 100 / SRD 200

48 - 49

Simplicity SRD 300

50 - 51



Zero Turn Mäher

ab 52

Simplicity SZT 275

52 - 53

Ferris SRS Z1 92 / SRD Z1 122

54 - 55

Ferris IS 400 / IS 600 / IS 700

56 - 57

Ferris IS 2100-132 / IS 2100-155 / IS 2500 / IS 2600-132 / IS 2600-155

58 - 59

Ferris IS 5100 / IS 3200

60 - 61



Hochgrasmäher

ab 62

ISEKI Handgeführte Hochgrasmäher CM 55 / CM 65

64 - 65

Canycom CM 185 / CM 1401 / CMX 1402

66 - 67

Canycom CMX 227 / CMX 227 (Komfort) / CG 431

68 - 69

Canycom Zubehör

70 - 71



Arealpflege

ab 72



Wildkrautbesen

ab 74

Handgeführter Wildkrautbesen WB 501

76 - 77



Streuwagen

ab 78

ISEKI Streuwagen HS-Serie

80 - 81



Kehrmaschine

ab 82

ISEKI Kehrmaschinen HK-Serie

84 - 85

HK 80 II Pro / HK 100 Pro

86 - 87

HK-Kehrmaschinen Serie Zubehör

88 - 89

ISEKI Kehrmaschine M 510

90 - 91

ISEKI Kehrmaschine C 650 / C 650 E / C 750

92 - 93

ISEKI Kehrmaschine ECO 520 B / ECO 520 E

94 - 95

ISEKI Kehrmaschine C 910 / C 910 H

96 - 97

ISEKI Kehrmaschine C 950 B / C 950 D

98 - 99

ISEKI Kehrmaschine C 1010 D

100 - 101



Aktionspreis

Der Aktionspreis-Button kennzeichnet
Maschinen mit einem attraktiven
Angebotspreis.





Bodenbearbeitung





WARNING: Read the operator's manual before using this product. For more information, visit www.honda.com.

HONDA
GP
150

WARNING: Read the operator's manual before using this product. For more information, visit www.honda.com.

WARNING: Read the operator's manual before using this product. For more information, visit www.honda.com.

IV 50

Lüften, lockern und entmoosen – für einen gepflegten und gesunden Rasen

ISEKI-Vertikutierer sind für den harten Profi-Einsatz oder den ambitionierten Hobby-Gärtner konzipiert. Das sehr robuste Gehäuse, der zuverlässige Leichtstartmotor und die äußerst stabilen Messer setzen neue Maßstäbe für eine gründliche Bodenbearbeitung.

- Hochwertige Leichtlaufräder
- Gummierter Bedienholm



Schnittbild: feste Messer bei einem Messerabstand von 2,4 cm.



Feste Messer

Fest oder pendelnd: ideale Arbeitsergebnisse

Pendelnde Messer



Schnittbild: pendelnde Messer bei einem Messerabstand von 1,9 cm.





IV 40 / IV 50

Modell	IV 40	IV 50	IV 40	IV 50
Artikel-Nr.	15.740.1	15.750.1	15.741.1	15.751.1
Motor	4-Takt-Honda-Benzin-Motor			
Geräteleistung bei 3000 U/min.	1,7 kW	2,1 kW	1,7 kW	2,1 kW
max. Motorleistung bei 3600 U/min.	2,9 kW/4,0 PS	3,7 kW/5,0 PS	2,9 kW/4,0 PS	3,7 kW/5,0 PS
Arbeitsbreite	40 cm	50 cm	40 cm	50 cm
Vertikutiermesser	fest	fest	pendelnd	pendelnd
Messerabstand	2,4 cm	2,4 cm	1,9 cm	
Fliehkraftkupplung	-	Serie	-	Serie
Höhenverstellung	stufenlos			
Gehäuse	Stahl			
Preis inkl. MwSt.	1.339,- €	1.859,- €	1.389,- €	1.859,- €

Leichter Transport durch den klappbaren Holm.





Einachser



Ein Gerät für fast jeden Einsatz

ISEKI-Einachsgeräte stehen schon seit vielen Jahren traditionell für viele Einsatzmöglichkeiten. Ob im Garten- und Landschaftsbau oder bei Privatpersonen im landwirtschaftlichen Nebenerwerb, mit ISEKI treffen Sie immer eine gute Wahl!



Ein Gerät für fast jeden Einsatz



Fräse

Schneeschild



Pflug


SA600 FSE4

SA 600 FSE4



Modell	SA 600 FSE4
Artikel-Nr.	24.7152
Motor	Kawasaki FJ180
Hubraum ccm	179
Zylinder	1
max. Motorleistung bei 3600 U/min.	4,3 kW(5,9)/2000
Kraftstoff	Benzin
Tankinhalt (Liter)	3,6
Startersystem	Seilzugstarter
Luftfilter	trocken
Hauptkupplungssystem	Riemenspannung
Getriebe	6 vorwärts/ 2 rückwärts
Schaltung	Gang 1 & 2 (je 3V/1R)
Maße (L x B x H in mm)	1750 x 700 x 1100
Gewicht in kg	72
Geschwindigkeit schnell (km/h)	7,9
Geschwindigkeit langsam (km/h)	5,6
Geschwindigkeit rückwärts (km/h)	2,8
Holm	y-Form
Höhenverstellung Holm	mehrstufig
Seitenverstellung Holm	6
Parkbremse	Standard
Frontaufnahme	Standard
Frontzapfwelle	Standard
Frontgewichte	optional
Radgewichte	optional
Preis inkl. MwSt.	3.899,- €*

* ohne Räder und Achsen

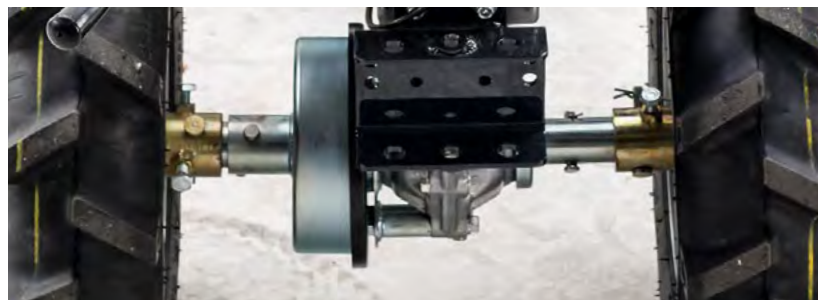

Trommelbremse

Modell	Steckachsen	Klemmachsen	Radgewicht	Frontgewicht
Abbildung				
Artikel-Nr.	26.131	26.136	26.152	26.159
Details	Steckachse normal (je 22 cm), Preis pro Paar	Klemmachse normal (je 22 cm), Preis pro Paar	Radgewichte 4.50-10 AS	Frontgewicht
Preis inkl. MwSt.	199,- €	162,- €	315,- €	139,- €




SA-Einachsschlepper Zubehör

Modell	Gerätekupplung	Winkelhalter	Stellkopf S1/S2	Stellkopf S3
Abbildung				
Artikel-Nr.	26.115	26.120	26.210	26.211
Details	Gerätekupplung, erforderlich für 26.204, 26.205, 26.219, 26.400	Winkelhalter, erforderlich für 26.204, 26.205, 26.219	Stellkopf, erforderlich für 26.214, 26.202, 26.231, 26.201, 26.204, 26.205, 26.207	Stellkopf, erforderlich für 26.214, 26.203
Preis inkl. MwSt.	58,- €	48,- €	99,- €	99,- €

Modell	Winkeldrehpflug S1	Winkelhalter S2	Beetpflug S1	Beetpflug S2
Abbildung				
Artikel-Nr.	26.201	26.202	26.204	26.205
Details	Winkeldrehpflug inkl. Stellkopf	Winkeldrehpflug inkl. Stellkopf	Beetpflug, erforderlich für 26.115 und 26.120	Beetpflug, erforderlich für 26.115 und 26.120
Preis inkl. MwSt.	389,- €	459,- €	92,- €	114,- €

Modell	Häufelschar	Geräterahmen	Räder 3.50-8 AS
Abbildung			
Artikel-Nr.	26.219	26.221	26.142.8
Details	Häufelschar, erforderlich für 26.115 und 26.120	für 2-reihige Häufleinrichtung, erforderlich 2x 26.219	Räder 4.50-10 AS
Preis inkl. MwSt.	115,- €	136,- €	369,- €

Modell	Anbaufräse	Stützplatte	Anhänger D 400
Abbildung			
Artikel-Nr.	26.3320	26.629	26.804
Details	Getriebe und Fräsmessersatz 52 – 67 cm	für den Anbau in Frontzugvorrichtung	kippbar mit Bremse, 400 kg Tragkraft
Preis inkl. MwSt.	1.649,- €	96,- €	999,- €

Modell	Kartoffelrodepflug	Federzinkenkultivator	Sporn
Abbildung			
Artikel-Nr.	26.214	26.231	26.400
Details	(nur verwendbar mit 26.210)	mit Krümelwalze (nur verwendbar mit 26.210)	erforderlich für 26.433, 26.435
Preis inkl. MwSt.	228,- €	734,- €	24,- €

Modell	Schneeräumschild	Schneeräumschild	Schneeschildhalter	Zusatzgewicht
Abbildung				
Artikel-Nr.	26.621	26.623.1	26.624	26.601
Details	100 cm, erforderlich für 26.624	120 cm, erforderlich für 26.624		
Preis inkl. MwSt.	250,- €	313,- €	145,- €	119,- €





Ein Freund der Familie.

Ganzjährig leistungsfähig und variabel. Vielfältige Einsatzmöglichkeiten ergeben sich für die wendigen Allround-Traktoren neben der Rasenpflege und Bodenbearbeitung ebenso in der ganzjährigen Unterhaltung von Flächen und Anlagen beim Kehren, Streuen und Schneeräumen.

Dazu lassen sich die Traktoren der TM- und TH-Baureihe mit mehr als 25 Anbauoptionen ausstatten.

Sie erhalten damit eine schlüssige Maschinen-Konzeption, sowohl für den privaten Einsatz als auch für die gewerbliche Bewirtschaftung von Anlagen und Freiflächen.



Der wendige Kleintraktor mit Allradantrieb



serienmäßig mit
Heckzapfwelle,
540 U/Min. und
StVZO-Ausstattung

Abb. TM 3185 AL





TM 3185 A (Abbildung zeigt Sonderausstattung)

Modell	ISEKI TM 3185 A	ISEKI TM 3185 AL (Hydr. Lenkung)
Artikel-Nr.	31.306	31.308
Zylinder	3 (Dieselmotor)	3 (Dieselmotor)
max. Motorleistung	18 PS	18 PS
Netto-Leistung, gemäß Norm 97/68 EG	11,6 kW (bei 2600 U/min.)	11,6 kW (bei 2600 U/min.)
Getriebe/ Anz. Gänge	mech. Getriebe, 6 V/ 2R	mech. Getriebe, 6 V/ 2R
Tankvolumen	14 l	14 l
Hubraum	761 cm ³	761 cm ³
Geschwindigkeit	20 km/h	20 km/h
Lenkung	mechanisch	Servolenkung, vollhydraulisch
Radstand	1270 mm	1270 mm
Länge x Breite x Höhe	1105 x 914 x 2280 mm	1105 x 914 x 2280 mm
Heckzapfwelle mit 540 U/min., StVZO	Serie	Serie
Preis inkl. MwSt.	Aktionspreis 9.649,- €* 9.649,- €* 	10.979,- €*

* zuzüglich anteilige Frachtkosten

Arbeiten mit dem Heckkraftheber





Der flexible Allrad-Traktor,
der Akzente setzt.



Durchdachte Bedienung:
gelbe Bedienhebel = Zapfwelle,
orange Bedienhebel = Motor/Fahrtrieb



TM 3217 AL / TM 3267 AL

Modell	TM 3217 AL	TM 3267 AL
Artikel-Nr.	31.1415	31.1440
Zylinder	3	3
max. Motorleistung	24 PS	30 PS
Netto-Leistung, gemäß Norm 97/68 EG	15 kW (bei 2500 U/min.)	18,7 kW (bei 2600 U/min.)
Lenkung	vollhydraulische Lenkung	
Hubraum	1123 cm ³	1498 cm ³
Geschwindigkeit	23 km/h	23 km/h
Länge x Breite x Höhe	2820 x 1210 x 1988 mm	2820 x 1195 x 2049 mm
Preis inkl. MwSt.	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage

Sanfter Betrieb auf englischem Rasen oder beste Traktion in rauem Gelände.

Universal-/Ganzjahresbereifung

Ackerstollenbereifung





Einfach robust: Solide Technik & großer Einsatzbereich

Mit optionaler Bodenfräse für die Acker-/Bodenbearbeitung





TH 4335 AL

Modell	TH 4335 AL
Artikel-Nr.	31.332
Zylinder	3
max. Motorleistung	37 PS
Netto-Leistung, gemäß Norm 97/68 EG	25 kW (bei 2600 U/min.)
Tankvolumen	35 l
Hubraum	1498 cm ³
Geschwindigkeit	30 km/h
Radstand	1395 mm
Länge x Breite x Höhe (AS-Bereifung)	3150 x 1460 x 2435 mm
Preis inkl. MwSt.	Preis auf Anfrage



Übersichtliche Bedienelemente und freie Sicht auf das Arbeitsfeld



Mähen







Für kultiviertes Grün

ISEKI-Handrasenmäher zeichnen sich durch Vielseitigkeit und leichte Bedienbarkeit aus. Sie verfügen über eine hochwertige Fertigungsqualität und bieten damit langfristige Betriebssicherheit.



Der Benzinmäher für mittlere und große Rasenflächen

Der Fahrtriebshebel macht das Einstellen der Geschwindigkeit einfach.



Rasenmäher Duke

Simplicity



Duke

Modell	Duke 48	Duke 53
Artikel-Nr.	14.8543	14.8653
Motor	B&S Serie 875, ReadyStart	B&S Serie 875, ReadyStart
max. Motorleistung bei 3600 U/min.	5,5 kW/7,5 PS	5,5 kW/7,5 PS
Schnittbreite/Gewicht	48 cm/42 kg	53 cm/51 kg
Antriebsart	4-stufiger Fahrtrieb	4-stufiger Fahrtrieb
Fangbehältervolumen	65 Liter	70 Liter
Schnitthöhenverstellung	20 - 75 mm (7 Positionen)	25 - 76 mm (7 Positionen)
Mäherdeck	Aluminium	Aluminium
Mulchfunktion	Serie	Serie
Listenpreis inkl. MwSt	€ 1.210,-	€ 1.299,-
Aktionspreis inkl. MwSt.	Aktionspreis € 967,-	Aktionspreis € 1.038,-

Vordere Stoßstange für optimalen Transport- und Anfahrtschutz.



65 Liter Fangsack beim Duke 48





Modell	CM 7006 H	CM 7013 H	CM 7014 H Pro	CM 7113 H
Artikel-Nr.	55.7006.1	55.7013.1	55.7014PRO.2	55.7113.2
Schnittbreite (cm)	66	71	84	92
Motor	B&S Serie 950	B&S Serie 3130	B&S Powerbuilt Serie 3130 AVS	B&S Powerbuilt 3130
Hubraum ccm	223	344	344	344
Zylinder	1	1	1	1
Leistung nach 97/68 EG	3,32 kW / 4,5 PS 2.450 U/min	6,8 kW / 9,3 PS 2.800 U/min	5,76 kW / 7,8 PS 2.400 U/min	6,3 kW / 8,6 PS 2.600 U/min
Kraftstoff	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
Getriebe	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat
Allrad	nein	nein	nein	nein
Fangkorbgröße (Liter)	150	170	240	290
Mulchkit	Serie	Serie	Serie	optional
Anhängekupplung	Nein	Nein	Serie	optional
Elektronik	Platine	Platine	Platine	Platine
Batterieladegerät	Serie	Serie	Serie	Serie
Bereifung vorn	13 x 4.00-4	11 x 4-4	15 x 5.00-6	15 x 5.00-6
Bereifung hinten	15 x 5.00-6	15 x 6-6	18 x 8.50-8	18 x 8.50-8
Maße (L x B x H in mm)	1805 x 720 x 1054	1863 x 760 x 1100	2340 x 902 x 1098	2357 x 959 x 1113
Verkleidung Motorhaube	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Tankinhalt (Liter)	3,8	4	6	6
Flächenleistung	Bis zu 4200 m ² / Stunde	Bis zu 4900 m ² / Stunde	Bis zu 6000 m ² / Stunde	Bis zu 6500 m ² / Stunde
Geschwindigkeit (km/h)	8	8,6	8,8	8,8
Tempomat	nein	nein	nein	nein
Wendigkeit (cm)	150	140	180	160
Schnitthöhenverstellung	5	7	7	7
Schnitthöhen	3 bis 6,4 cm	3 bis 8 cm	3 bis 8,5 cm	3 bis 8 cm
Messeranzahl	1	1	2	2
Mähwerkzuschaltung	manuell	manuell	Elektromagnetkupplung	Elektromagnetkupplung
Gewicht in kg	129	193	210	221
Hand-Arm-Vibration m/s ²	7,76	3,14	6,37	7,33
Ganzkörpervibration m/s ²	2,94	0,99	1,06	1,2
Listenpreis inkl. MwSt.	2.199,00 €	2.999,00 €	3.199,00 €	3.789,00 €
Aktionspreis	1.873,00 €	2.675,00 €	2.889,00 €	3.316,00 €

Aktionspreis

Aktionspreis

Aktionspreis

Aktionspreis

Rasentraktoren Cut-Master-Serie CM 7000



Modell	CM 7124 H	CM 7216 H	CM 7226 H	CM 7322 H
Artikel-Nr.	55.7124.3	55.7216.3	55.7226.3	55.7322.1
Schnittbreite (cm)	92	102	102	122
Motor	Kawasaki FS481 V-Twin	B&S Powerbuilt 4165	B&S Intek 7220 V-Twin	B&S Intek 7220 V-Twin
Hubraum ccm	603	500	656	656
Zylinder	2	1	2	2
Leistung nach 97/68 EG	7,9 kW / 10,7 PS 2.600 U/min	9,48 kW / 12,9 PS 2.800 U/min	11,67 kW / 14,6 PS 2.400 U/min	10,4 kW / 13 PS 2.500 U/min
Kraftstoff	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
Getriebe	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat
Allrad	nein	nein	nein	nein
Fangkorbgröße (Liter)	290	290	320	320
Mulchkit	Serie	Serie	Serie	Serie
Anhängekupplung	Serie	Serie	Serie	Serie
Elektronik	Platine	Platine	Platine	Platine
Batterieladegerät	Serie	Serie	Serie	Serie
Bereifung vorn	15 x 5.00-6	15 x 5.00-6	15 x 6.00-6	15 x 6.00-6
Bereifung hinten	18 x 8.50-8	18 x 8.50-8	18 x 8.50-8	18 x 8.50-8
Maße (L x B x H in mm)	2357 x 959 x 1113	2420 x 1050 x 1115	2420 x 1050 x 1115	2420 x 1260 x 1115
Verkleidung Motorhaube	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Tankinhalt (Liter)	6	6	7	7
Flächenleistung	Bis zu 6500 m ² / Stunde	Bis zu 7200 m ² / Stunde	Bis zu 7200 m ² / Stunde	Bis zu 8600 m ² / Stunde
Geschwindigkeit (km/h)	8,8	8,8	8,8	8,8
Tempomat	nein	nein	nein	ja
Wendigkeit (cm)	160	150	150	150
Schnitthöhenverstellung	7	7	7	7
Schnitthöhen	3 bis 8 cm	3 bis 9 cm	3 bis 9 cm	3 bis 9 cm
Messeranzahl	2	2	2	2
Mähwerkzuschaltung	Elektromagnetkupplung	Elektromagnetkupplung	Elektromagnetkupplung	Elektromagnetkupplung
Gewicht in kg	221	269	269	284
Hand-Arm-Vibration m/s ²	7,33	5,97	3,22	3,22
Ganzkörpervibration m/s ²	1,2	1,1	0,54	0,54
Listenpreis inkl. MwSt.	4.399,00 €	4.149,00 €	5.137,00 €	5.999,00 €
Aktionspreis	3.850,00 €	3.631,00 €	4.077,00 €	5.249,00 €

Aktionspreis

Aktionspreis

Aktionspreis

Aktionspreis



Optimale Beleuchtung nach StVZO lieferbar

Leistungsstarke Scheinwerfer lassen Sie auch bei Dämmerung gut arbeiten.



CM 7000 Serie Zubehör



CM 7226 H

Artikel-Nr.	Bezeichnung	für Modell	Preis inkl. MwSt.
56.2912	Anhängezugvorrichtung passend zu 102/122 cm Arbeitsbreite	ab CM 7216	€ 58,-
56.2927	Anhängezugvorrichtung passend zu 92 cm Arbeitsbreite	CM 7113 H + CM 7124 H	€ 58,-
56.2913	Prallblech zum Mähen ohne Aufnahmevorrichtung	ab CM 7216 H	€ 89,-
56.2926	Prallblech zum Mähen ohne Aufnahmevorrichtung, ab Baureihe 2007	ab CM 7113 H	€ 89,-
56.2831	Mulchkit passend für 61 cm ab Baureihe 2003, ohne Messer	CM 7006 + CM 7006 V	€ 62,-
56.2928	Mulchkit passend für 71 cm ab Baureihe 2003, ohne Messer	CM 7013 H	€ 103,-
56.2929	Mulchkit passend für 92 cm ab Baureihe 2003, ohne Messer	CM 7113 H	€ 103,-
56.2931	Mulchkit passend für 102 cm ab Baureihe 2003, ohne Messer	CM 7216 H + CM 7226 H	€ 103,-
56.2932	Mulchkit passend für 122 cm ab Baureihe 2003, ohne Messer	CM 7322 H	€ 103,-
56.2922	Mulchkit inkl. Messer und Stopfen 71 cm	CM 7013 H	€ 133,-
56.2923	Mulchkit inkl. Messer und Stopfen 92 cm	CM 7113 H + 7124	€ 139,-
56.2924	Mulchkit inkl. Messer und Stopfen 102 cm	CM 7216 H + CM 7226 H	€ 139,-

57.7626.1	Anbaurahmen mit Antriebssatz ab Baujahr 2015	CM 7226	€ 378,-
57.7626.3	Schneeschild 120 cm komplett	CM 7226	€ 879,-
57.4541.2	Anbaurahmen ohne Antriebssatz ab BJ 2015	CM 7216	€ 204,-
57.2951	Schneeschild ARS 120 inkl. Gummileiste (Anbaurahmen erforderlich)	ab CM 7113 H	€ 739,-
57.2957	Schneeschild ARS 120 ab 2015	CM 7124 + CM 7216	€ 879,-

57.4533.2	Anbaurahmen ohne Antriebssatz ab Baujahr 2015	CM 7124 + CM 7113	€ 204,-
57.4533.3	Anbaurahmen mit Antriebssatz ab Baujahr 2015	CM 7124 + CM 7113	€ 416,-
57.4533	Anbaurahmen für Kehrmaschine AKM 120 und Schneeschild ARS 120, ab Baureihe 2006	CM 7113 H bis Bj. 2014 7124	€ 136,-
57.4533.1	Antriebssatz für Kehrmaschine AKM 120 (elektrische Messerkupplung)	CM 7113 H bis Bj. 2014 7124	€ 94,-
57.7626.1	Anbaurahmen mit Antriebssatz ab Baujahr 2015	CM 7226	€ 204,-
57.4542.3	Anbaurahmen mit Antriebssatz für Kehrmaschine AKM 120 und Schneeschild ARS 120	CM 7216 H + CM 7226	€ 204,-
57.4541.3	Anbaurahmen mit Antriebssatz für Kehrmaschine AKM 120 (elektrische Messerkupplung)	ab CM 7216 H	€ 378,-
57.2946	Frontkehrmaschine AKM 120 (Anbaurahmen und Antriebssatz erforderlich)	ab CM 7113 H	€ 1.129,-

57.2945.1	Kehrgutbehälter für Frontkehrmaschine AKM 120	ab CM 7113 H	€ 349,-
56.2970	Kastenstreuer AKS 80 (pulverbeschichtet)	ab CM 7216 H	€ 1.799,-
30.806	Einachsanhänger 300 kg Tragkraft, pulverbeschichtet, kippbar 1100x750x300 mm	ab CM 7216 H	€ 699,-
56.2951	Kreuz-Schneeketten 18 x 8.50-8	ab CM 7113 H	€ 179,-
56.2980	StVZO Ausrüstung außer CM 7400er (BE)	ab CM 7113 H	€ 1.099,-
57.2955.1	Schneeschild 107 cm, inkl. Anbaurahmen	CM 7014 PRO	€ 439,-



Alleskönner durch 4WD-Allradtechnik



Saisonstart für unsere Heckauswurf-Mäher mit Allradantrieb und Zwischenachsmähwerk in zwei Schnittbreiten.

Die wendigen CM 7000 Rasentraktoren sind für Anwender mit großen Rasenflächen und dem Anspruch an hochwertige Technik ausgelegt. Die Vorderachsen in stabiler Guss-Bauweise, groß dimensionierte Motoren von Briggs & Stratton sowie der effektive Allradantrieb garantieren makellose Arbeitsergebnisse.

Fit für den Winter!

ISEKI Frontkehrmaschinen können in vielen Regionen Deutschlands auch hervorragend zum Schneekehren verwendet werden können.

Für den Winterdienstesatz bietet ISEKI optional die passenden Qualitäts-Schneeketten.

Rasentraktoren Cut-Master-Serie CM 7400 Allrad



CM 7421

	CM 7421 4WD
Artikel-Nr.	55.7421.1
Schnittbreite (cm)	102
Motor	B&S Intek 7220 V-Twin
Hubraum ccm	656
Zylinder	2
Leistung nach 97/68 EG	11,67 kW / 15,9 PS 2.400 U/min
Kraftstoff	Benzin
Getriebe	Hydrostat
Allrad	ja
Fangkorbgröße (Liter)	360
Mulchkit	Serie
Anhängekupplung	Serie
Elektronik	Platine
Batterieladegerät	Serie
Bereifung vorn	16 x 6.50-8
Bereifung hinten	20 x 10.00-8
Maße (L x B x H in mm)	2625 x 1055 x 1208
Verkleidung Motorhaube	Kunststoff
Tankinhalt (Liter)	10
Flächenleistung	Bis zu 7200 m ² / Stunde
Geschwindigkeit (km/h)	8,8
Tempomat	Ja
Wendigkeit (cm)	100
Schnitthöhenverstellung	9
Schnitthöhen	2 bis 10 cm
Messeranzahl	2
Mähwerkzuschaltung	Elektromagnetkupplung
Gewicht in kg	270
Hand-Arm-Vibration m/s ²	2,31
Ganzkörpervibration m/s ²	0,81
Listenpreis inkl. MwSt.	7.799,00 €
Aktionspreis	6.825,00 €

Aktionspreis

Frontkehrmaschine 120 cm

Die AKM 120 verfügt über eine stufenlose Einstellung der Höhe des Kehrspiegels. Ausgestattet mit Universalbürste für vielseitige Kehr- und Schneeräumaufgaben.

Frontkehrmaschine	
Modell	AKM 120
Artikel-Nr.	57.2946
Arbeitsbreite	120 cm
Seitlich schwenkbar	1-fach, links + rechts
Flächenleistung, max.	3.800 m ² /h
Preis inkl. MwSt.	€ 1.129,-
Erforderlich für Anbau	Je nach Modell Anbaurahmen, Schnellkupplung und/oder Antriebsatz



Schmutzsammelbehälter für Frontkehrmaschine

Der Schmutzsammelbehälter aus PVC kann zum Entleeren leicht gekippt werden. Mit wenigen Handgriffen kann dieser auch demontiert werden, um freikehrend zu arbeiten.

Schmutzsammelbehälter	
Modell	AKM 120
Artikel-Nr.	57.2945.1
Arbeitsbreite	120 cm
Seitlich schwenkbar	-
Flächenleistung, max.	3.800 m ² /h
Preis inkl. MwSt.	€ 349,-
Erforderlich für Anbau	Je nach Modell Anbaurahmen, Schnellkupplung und/oder Antriebsatz



Kastenstreuer

ISEKI produziert diesen vielfach bewährten Kastenstreuer für Sand, Salz und Splitt in Deutschland. Der Antrieb erfolgt wegeabhängig direkt vom Traktorrad. Das reduziert die Streumittelmenge und den Kehraufwand im Frühjahr erheblich.

Kastenstreuer		
Modell	AKS 80	
Artikel-Nr.	CM 7000	RD Modelle
	56.2970	56.2985
Arbeitsbreite	80 cm	
Behältervolumen	100 Liter	
Preis inkl. MwSt.	€ 1.799,-	



Schneeschild 120 cm

Perfekt im Wintereinsatz. Mit 120 cm Arbeitsbreite räumen Sie mit dem ARS 120 Gehwege und Flächen schnell und zuverlässig.

	Schneeschild
Modell	ARS 120
Artikel-Nr.	57.2952
Arbeitsbreite	120 cm
Seitlich schwenkbar	1-fach, links + rechts
Flächenleistung, max.	3.800 m ² /h
Preis inkl. MwSt.	€ 739,-
Erforderlich für Anbau	Je nach Modell Anbaurahmen, Schnellkupplung und/oder Antriebsatz



Kippanhänger

Die Heckklappe ist pendelnd gelagert. Der Aufbau besteht aus robustem Stahl mit durchgehender Radachse.

	Kippanhänger
Modell	TA 300
Artikel-Nr.	30.806
Innenmaße (B x H x T)	1100 x 750 x 300 mm
Radgröße	4.00-8
Zuladung	300 kg
Preis inkl. MwSt.	€ 699,-



Artikel-Nr.	Bezeichnung	für Modell	Preis inkl. MwSt.
56.2980	StVZO (BE)	ab CM 7113 H	€ 1.099,-
57.4542.2	Anbaurahmen ohne Antriebssatz	CM 7421/7423 4WD	€ 204,-
57.4542.4	Anbaurahmen mit Antriebssatz	CM 7421/7423 4WD	€ 357,-
57.2946	Frontkehrmaschine	alle	€ 1.129,-
57.2952	Schneeschild	alle	€ 739,-
56.2913	Prallblech	alle 102 - 122 Modelle	€ 89,-
572945.1	Kehrgutsammelbehälter	alle	€ 349,-
56.2970	Kastenstreuer AKS 80 (pulverbeschichtet)	alle	€ 1.799,-
56.2952	Schneeketten	CM 7421 - CM 7423	€ 232,-



Rasenpflege mit Komfortgewinn

	Mähwerkszuschaltung	Gashebel	Hydraulische Entleerung	
--	---------------------	----------	-------------------------	--

Hebelbetätigung für Reinigungsklappe				Mähwerksaushebung
70 mm				70 mm
				70 + 70
				Das um 140 mm verbreiterte Chassis bietet eine optimale Spritzschutzab- deckung der Hinterräder. Alle Bedienelemente sind innenliegend angebracht.

Diesel-Mähtraktor SXG 216 H



SXG 216 M / SXG 216 H

	SXG 216 M	SXG 216 H
Artikel-Nr.	30.9571	30.9576
Schnittbreite (cm)	102	102
Motor	ISEKI Dieselmotor	ISEKI Dieselmotor
Hubraum ccm	688	688
Zylinder	2	2
PS	16	16
Kraftstoff	Diesel	Diesel
Getriebe	Hydrostat	Hydrostat
Allrad	nein	nein
Fangkorbgröße (Liter)	380	380
Mulchkit	optional	optional
Anhängekupplung	optional	optional
Elektronik	Platine	Platine
Batterieladegerät	-	-
Bereifung vorn	16 x 6.50-8	16 x 6.50-8
Bereifung hinten	20 x 8.00-10	20 x 8.00-10
Maße (L x B x H in mm)	2480 x 1070 x 1220	2480 x 1070 x 1220
Verkleidung Motorhaube	Stahlblech	Stahlblech
Tankinhalt (Liter)	18	18
Flächenleistung	Bis zu 9000 m ² / Stunde	Bis zu 9000 m ² / Stunde
Geschwindigkeit (km/h)	11	11
Tempomat	nein	nein
Wendigkei (cm)	-	-
Schnitthöhenverstellung	7	7
Schnitthöhen	3 bis 12 cm	3 bis 12 cm
Messeranzahl	2	2
Mähwerkzuschaltung	manuell	manuell
Gewicht in kg	337	337
Hand-Arm-Vibration m/s ²	5	5
Ganzkörpervibration m/s ²	1,15	1,15
Aktionspreis inkl. MwSt.	Aktionspreis 8.999,-	Aktionspreis 9.399,-

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt.
30.0125	Anbaurahmen für Schneeschild	€ 249,-
30.0120	Schneeschild	€ 949,-
35.172	Kastenstreuer AKS 80 (pulverbeschichtet)	€ 2.046,-
30.9519	Deflektor SXG 216	€ 494,-
30.9518	Mulchkit SXG 216/SXG 15	€ 499,-
30.9522	Anhängekupplung	€ 53,-
30.9520	StVZO-Ausrüstung (BE)	€ 1.142,-



Wirtschaftlichkeit an 365 Tagen

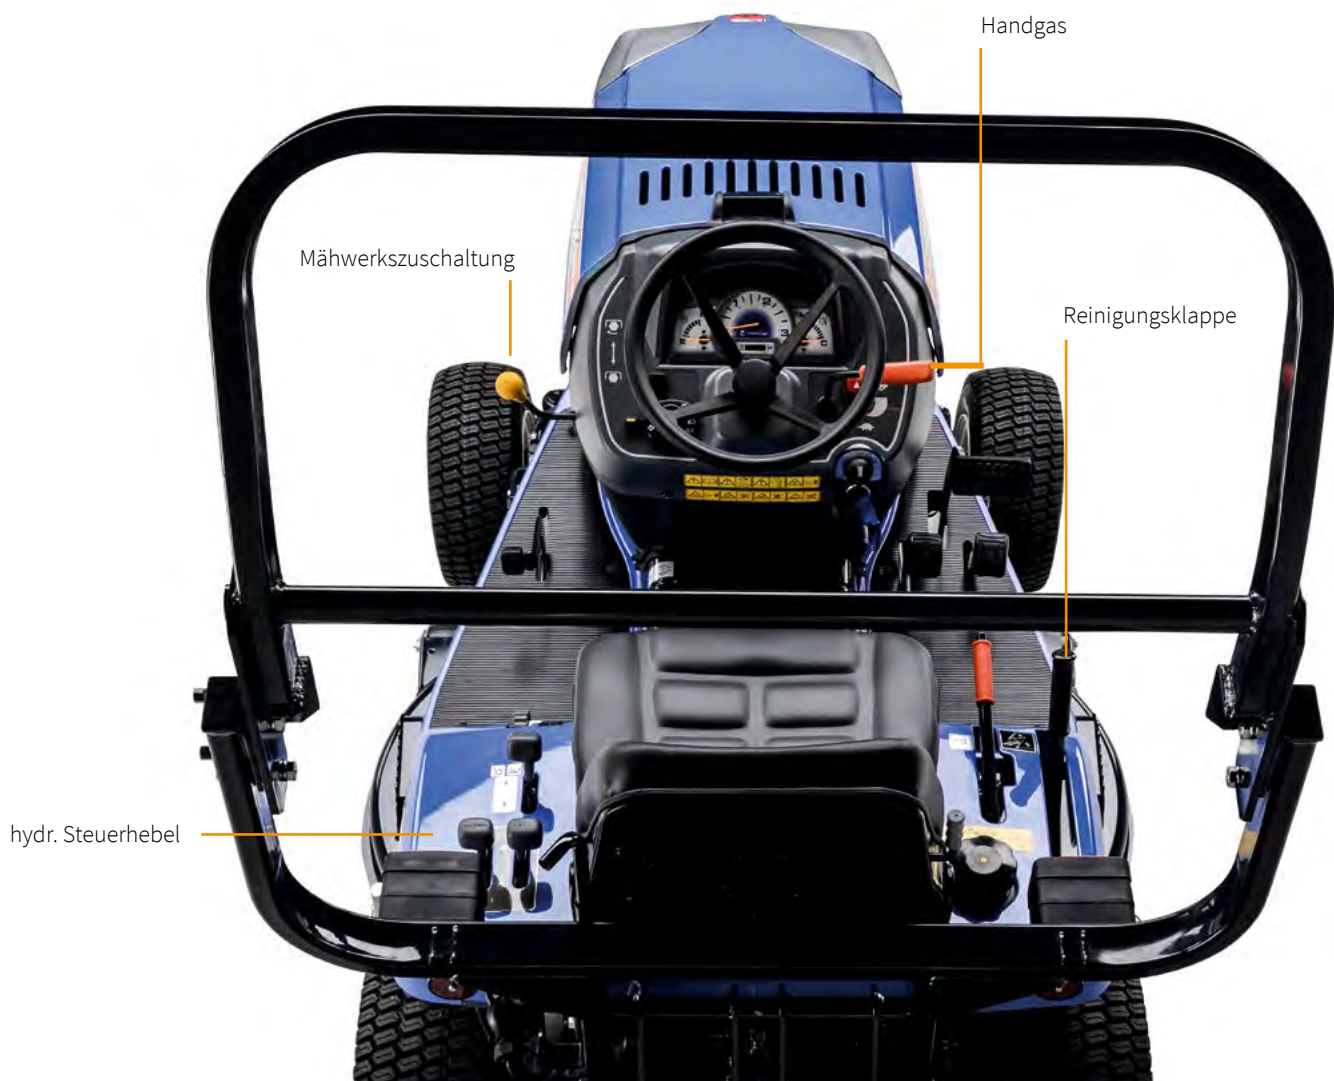




Abb. SXG 326

Modell	SXG 323	SXG 326
Zylinder	3	3
Motorleistung nach 97/68 EG bei 2500 U/min.	15 kW/22 PS	18 kW/ 27 PS
Tankvolumen	21 l	21 l
Hubraum	1123 cm ³	1123 cm ³
Geschwindigkeit	15 km/h	15 km/h
Länge x Breite x Höhe mit Zwischenachsmähwerk 1,22 und Bodenentleerung	3230 x 2130 x 2136 (1832 geklappt) mm	3230 x 2130 x 2157 (1853 geklappt) mm
Schnittbreite	1220 mm	1220 mm/1370 mm
Behältervolumen (Hochentleerung)	600 l	600 l
Behältervolumen (Bodenentleerung)	550 l	550 l
Preis inkl. MwSt.	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage

Wahlweise mit 122 oder 137* Mähwerken, Boden- oder Hochentleerung
 *nicht verwendbar mit SXG 323

Modernes, informatives Armaturenbrett mit LED's.

Perfekter Anfahrtschutz: Sauber und innen verlegte Hydraulikleitungen.



Mit wenig Aufwand
große Wirkung erzielen

Der SLT 200 Profi-Mäher mit 117 cm
Schnittbreite verfügt über eine
pendelnd gelagerte Vorderachse für
maximale Schnittqualität.



Simplicity SLT 200





lediglich 36 cm Wenderadius

Funktionelles Cockpit mit elektrischer Mähwerkszuschaltung und Betriebsstundenzähler.





Simplicity SLT 100 / SLT 200

Simplicity



SLT 200

	SLT 100	NEU	SLT 200
Artikel-Nr.	55.13116		55.13121
Schnittbreite (cm)	107		117
Motor	B&S Intek™ Series 4175 OHV		B&S Intek™ Serie 7220 V-Twin OHV
Hubraum ccm	500		656
Zylinder	1		2
PS (Leistung)	17,5		22
Kraftstoff	Benzin		Benzin
Getriebe	Hydrostat		Hydrostat
Allrad	nein		nein
Fangkorbgröße (Liter)	-		-
Mulchkit	-		-
Anhängekupplung	-		-
Elektronik	elektronisch		elektronisch
Batterieladegerät	-		-
Bereifung vorn	15 x 6,0 -6		15 x 6,0 -6
Bereifung hinten	20 x 8,0 -8		22 x 10 -8
Maße (L x B x H in mm)	1780 x 1120 x 980		1800 x 1220 x 1140
Verkleidung Motorhaube	Stahlblech		Stahlblech
Tankinhalt (Liter)	15		13,2
Flächenleistung	Bis zu 8500 m ² / Stunde		Bis zu 9300 m ² / Stunde
Geschwindigkeit (km/h)	8,8		8,8
Tempomat	nein		ja
Wendigkeits (cm)	35		35
Schnitthöhenverstellung	7		stufenlos
Schnitthöhen	3,8 bis 8,3 cm		3,8 bis 10,2 cm
Messeranzahl	2		3
Mähwerkzuschaltung	Elektromagnetkupplung		Elektromagnetkupplung
Gewicht in kg	182		242
Hand-Arm-Vibration m/s ²	2,3		1,4
Ganzkörpervibration m/s ²	1,4		0,9
Listenpreis inkl. MwSt.	3.499,00 €		4.049,00 €
Aktionspreis	3.061,00 €	Aktionspreis	3.546,00 €

Artikel-Nr.	Bezeichnung	für Modell	Preis inkl. MwSt.
30.806	Einachsanhänger 300 kg Tragkraft (pulverbeschichtet) kippbar, Abmessungen 1100x750x300 mm	alle Simplicity-Modelle	€ 699,-
56.2980	StVZO (BE)		€ 1.099,-
55.13119.1	Mulchkit	ELT 17542	€ 147,-
55.13120.1	Mulchkit	ELT 2246/ SLT 200	€ 189,-
57.2954	Schneeschild	ELT 17542/ ELT 2246/SLT 200	€ 739,-
57.4544	Anbaurahmen ohne Antriebsatz	ELT 17542/ ELT 2246/SLT 200	€ 279,-
57.4544.1	Anbaurahmen mit Antriebsatz	SLT 100	€ 429,-
57.2946	Kehrmaschine	SLT 100/200	€ 1.129,-
57.2945.1	Kehrgutbehälter	ELT 17542	€ 349,-



Arbeiten wie die Profis

Dank des Hebels kann der Fahrer den Fangkorb einfach vom Sitz aus entleeren.

 **Simplicity**



SRD 200

Serienmäßig mit stabiler Gussachsen-Konstruktion



Simplicity SRD 100 / SRD200

SRD 100

	SRD 100	SRD 200
Artikel-Nr.	55.4255.2	55.4256.2
Schnittbreite (cm)	96	96
Motor	B&S Intek™ Serie 4195 OHV	B&S Intek™ Series 7220 V-Twin
Hubraum ccm	500	656
Zylinder	1	2
PS (Leistung)	19,5	22
Kraftstoff	Benzin	Benzin
Getriebe	Hydrostat	Hydrostat
Allrad	nein	nein
Fangkorbgröße (Liter)	350	350
Mulchkit	Serie	Serie
Anhängekupplung	Serie	Serie
Elektronik	elektronisch	elektronisch
Batterieladegerät	-	-
Bereifung vorn	15 x 6,0	15 x 6,0
Bereifung hinten	20 x 8,0	20 x 8,0
Maße (L x B x H in mm)	2410 x 1020 x 1110	2410 x 1010 x 1110
Verkleidung Motorhaube	Stahlblech	Stahlblech
Tankinhalt (Liter)	11	11
Flächenleistung	Bis zu 6800 m ² / Stunde	Bis zu 6800 m ² / Stunde
Geschwindigkeit (km/h)	8,9	8,9
Tempomat	ja	ja
Wendigkeit (cm)	36	36
Schnitthöhenverstellung	7	7
Schnitthöhen	3,8 bis 8,9 cm	3,8 bis 8,9 cm
Messeranzahl	2	2
Mähwerkzuschaltung	Elektromagnetkupplung	Elektromagnetkupplung
Gewicht in kg	274	299
Hand-Arm-Vibration m/s ²	3,4	3
Ganzkörpervibration m/s ²	1,6	1,4
Listenpreis inkl. MwSt.	4.499,00 €	5.099,00 €
Aktionspreis	3.864,00 €	4.467,00 €

Aktionspreis

Aktionspreis

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt.
56.4535	Mulchkit	€ 149,-
57.4537	Prallblech	€ 177,-
57.2946	Kehrmaschine	€ 1.129,-
57.2952	Schneeschild	€ 739,-
57.4536	Anbaurahmen für Schneeschild SRD 100	€ 279,-
57.4536.1	Anbaurahmen mit Antriebssatz für Kehrmaschine & Schneeschild SRD 100	€ 429,-
57.4546	Anbaurahmen für Schneeschild SRD 200	€ 299,-
57.4546.1	Anbaurahmen mit Antriebssatz für Kehrmaschine & Schneeschild SRD 200	€ 503,-
56.4536	Anhängevorrichtung	€ 39,-
57.2945.1	Kehrgutbehälter	€ 349,-
56.2980	StVZO-Ausrüstung (BE)	€ 1.099,-
56.2990	Kastenstreuer AKS 80	€ 1.799,-



Der leistungsstärkste seiner Klasse

Enge Kurven: Kein Hindernis mit nur 36 cm Wenderadius, ausgestattet mit robuster Gussachse





Simplicity SRD 300

Simplicity



SRD 300

Modell	SRD 300
Artikel-Nr.	55.4267.2
Schnittbreite (cm)	107
Motor	B&S Professional Series™ 8270 V-Twin
Hubraum ccm	724
Zylinder	2
PS	27
Kraftstoff (Leistung)	Benzin
Getriebe	Hydrostat
Allrad	nein
Fangkorbgröße (Liter)	350
Mulchkit	Serie
Anhängerkupplung	Serie
Elektronik	elektronisch
Batterieladegerät	-
Bereifung vorn	15 x 6.0
Bereifung hinten	22 x 9.5
Maße (L x B x H in mm)	2560 x 1120 x 1240
Verkleidung Motorhaube	Stahlblech
Tankinhalt (Liter)	11
Flächenleistung	Bis zu 7600 m ² / Stunde
Geschwindigkeit (km/h)	8,9
Tempomat	Ja
Wendigkeit (cm)	36
Schnitthöhenverstellung	7
Schnitthöhen	3,8 bis 8,9 cm
Messeranzahl	2
Mähwerkzuschaltung	Elektromagnetkupplung
Gewicht in kg	280
Hand-Arm-Vibration m/s ²	1,7
Ganzkörpervibration m/s ²	1
Listenpreis inkl. MwSt.	5.749,00 €
Aktionspreis	5.139,00 €

Aktionspreis

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis inkl. MwSt.
56.4537	Mulchkit	€ 149,-
57.4537	Prallblech	€ 159,-
57.2946	Kehrmaschine	€ 1.129,-
57.2954	Schneeschild	€ 739,-
57.4543	Antriebsatz ohne Anbaurahmen für Kehrmaschine + Schneeschild	€ 279,-
57.4543.1	Anbaurahmen mit Antriebssatz + Schneeschild	€ 429,-
57.2945.1	Kehrgutbehälter	€ 349,-
56.2980	StVZO-Ausrüstung (BE)	€ 1.099,-
56.2990	Kastenstreuer AKS 80	€ 1.799,-



Für alle mit
wachsenden Ansprüchen






SZT 275

	SZT 275	NEU
Artikel-Nr.	55.4267.2	
Schnittbreite (cm)	122	
Motor	B&S Professional Series™ 8270 V-Twin	
Hubraum ccm	724	
Zylinder	2	
Leistung nach 97/68 EG	27	
Kraftstoff	Benzin	
Getriebe	Hydrostat	
Allrad	nein	
Mulchkit	Serie	
Anhängekupplung	i.V.	
Elektronik	elektronisch	
Bereifung hinten	22 x 9,5	
Maße (L x B x H in mm)	2560 x 1120 x 1240	
Tankinhalt (Liter)	11	
Flächenleistung	Bis zu 7600 m ² / Stunde	
Geschwindigkeit (km/h)	11	
Tempomat	Nein	
Wendigkeit (cm)	Zero Turn	
Schnitthöhenverstellung	7	
Schnitthöhen	3,8 bis 11,5 cm	
Messeranzahl	3	
Mähwerkzuschaltung	Elektromagnetkupplung	
Gewicht in kg	i.V.	
Hand-Arm-Vibration m/s ²	i.V.	
Ganzkörpervibration m/s ²	i.V.	
Listenpreis inkl. MwSt.	6.999,00 €	



Zero-Turn-Mäher verbinden höchste Qualität mit professionellen Eigenschaften

Hydrostatgetriebe in professioneller Bauweise.





SRS Z1 92



SRS Z1 122

Bezeichnung	SRS Z1 92	NEU	SRS Z1 122	NEU
Artikel-Nr.	60.360		60.370	
Motor	Kawasaki FX600V		Kawasaki FX691V	
Zylinder/ Hubraum	2-Zylinder V-Twin/ 603 ccm		2-Zylinder V-Twin/ 726 ccm	
max. Leistung	13,9 kW bei 3600 U/min (19 PS)		16,1 kW bei 3600 U/min (22 PS)	
Kraftstoff	Benzin		Benzin	
Tankinhalt (Liter)	23		23	
Geschwindigkeit max. (km/h)	12,8		12,8	

Schnittbreite (cm)	92		122	
Mähwerk	geschweißt 3,6 mm stark		iCD, geschweißt 3,6 mm stark	
Mähwerksfunktion	Heck, Mulch		Heck, Mulch	
Mulchkit	Serie		Serie	
Schnitthöhenverstellung	12		12	
Schnitthöhen	4,4 bis 11,4		4,4 bis 11,4	
Messeranzahl	3		3	
Mähwerksaushebung	handbetätigt, federunterstützt		handbetätigt, federunterstützt	
Flächenleistung	Bis zu 0,93 Hektar/ Stunde		Bis zu 1,25 Hektar/ Stunde	

Achsgetriebe	Hydro Gear™ ZT-3400		Hydro Gear™ ZT-3400	
Vollfederung	Serie		Serie	
Bereifung hinten	23 x 8.50 - 12		23 x 10.50 - 12	
Bereifung vorne	11 x 4.00 - 5		11 x 4.00 - 5	
Gewicht in kg	347		377	
Abmessungen (LxB) cm	161 x 94		165 x 125	

Überrollbügel, klappbar	-		-	
Tankanzeige	Serie		Serie	
Betriebsstundenzähler	Serie		Serie	
Industrie-Luftfilter	Serie		Serie	
Feststellbremse	Integrierte Getriebekbremse		Integrierte Getriebekbremse	
Motorstöranzeige	-		-	

Hand-Arm-Vibration m/s ²	in Vorbereitung		in Vorbereitung	
Ganzkörpervibration m/s ²	in Vorbereitung		in Vorbereitung	

Listenpreis inkl. MwSt.	9.285,00 €		9.995,00 €	
-------------------------	------------	--	------------	--



Einzigartiger Federungskomfort
zum günstigen Preis





IS 400



IS 600



IS 700

Bezeichnung	IS 400	NEU	IS 600	IS 700
Artikel-Nr.	55.4420		55.4426	55.4427
Motor	B&S Commercial Series		B&S Professional™ Serie	B&S Professional™ Serie
Zylinder/ Hubraum	2-Zylinder/ 724 ccm		2-Zylinder V-Twin/ 810 ccm	2-Zylinder V-Twin/ 810 ccm
max. Leistung	16,9 kW bei 3600 U/min (23 PS)		18,5 kW bei 3600 U/min (25 PS)	19,8 kW bei 3600 U/min (27 PS)
Kraftstoff	Benzin		Benzin	Benzin
Tankinhalt (Liter)	21		21	21
Geschwindigkeit max. (km/h)	13		14,5	16

Schnittbreite (cm)	122		122	132
Mähwerk	iCD, geschweißt 3,6 mm stark		iCD, geschweißt 3,6 mm stark	iCD, geschweißt 3,6 mm stark
Mähwerksfunktion	Seite, Heck, Mulch		Heck, Mulch	Heck, Mulch
Mulchkit	Serie		Serie	Serie
Schnitthöhenverstellung	12		12	12
Schnitthöhen	3,8 bis 12,1 cm		3,8 bis 12,7 cm	3,8 bis 12,7 cm
Messeranzahl	3		3	3
Mähwerksaushebung	Fußpedal, federunterstützt		Fußpedal, federunterstützt	Fußpedal, federunterstützt
Flächenleistung	Bis zu 1,27 Hektar/ Stunde		Bis zu 1,30 Hektar/ Stunde	Bis zu 1,69 Hektar/ Stunde

Achsgetriebe	Hydro Gear™ ZT-3100		Hydro Gear™ ZT-3400	Hydro Gear™ ZT-3400
Vollfederung	Serie		Serie	Serie
Bereifung hinten	20 x 10.00 - 10		20 x 8.00 - 10	22 x 11.00 - 10
Bereifung vorne	11 x 4.00 - 5		11 x 4.00 - 5	13 x 5.00 - 6
Gewicht in kg	342		418	480
Abmessungen (LxB) cm	178 x 135		203 x 117	206 x 135

Überrollbügel, klappbar	Nein		Serie	Serie
Tankanzeige	Serie		Serie	Serie
Betriebsstundenzähler	Serie		Serie	Serie
Industrie-Luftfilter	Serie		Serie	Serie
Feststellbremse	Integrierte Getriebekbremse		Integrierte Getriebekbremse	Integrierte Getriebekbremse
Motorstöranzeige	-		-	-

Hand-Arm-Vibration m/s ²	i.V.		2,5	2,5
Ganzkörpervibration m/s ²	i.V.		0,5	0,5

Listenpreis inkl. MwSt.	8.349,00 €		10.199,00 €	11.423,00 €
-------------------------	------------	--	-------------	-------------

IS 2100/132 | IS 2100/155 | IS 2500



IS 2100



IS 2500

Bezeichnung	IS 2100/132	IS 2100/155	NEU	IS 2500
Artikel-Nr.	55.4435	55.4436		55.4480
Motor	B&S Vanguard™	B&S Vanguard™		Yanmar 3TNM72-A
Zylinder/ Hubraum	2-Zylinder V-Twin/ 810 ccm	2-Zylinder V-Twin/ 810 ccm		3-Zylinder in Reihe/ 905 ccm
max. Leistung	20,6 kW bei 3600 U/min (28 PS)	20,6 kW bei 3600 U/min (28 PS)		17,6 kW bei 3600 U/min (24 PS)
Kraftstoff	Benzin	Benzin		Diesel
Tankinhalt (Liter)	42	42		42
Geschwindigkeit max. (km/h)	18	18		16

Schnittbreite (cm)	132	155		155
Mähwerk	iCD, geschweißt 3,6 mm stark	iCD, geschweißt 3,6 mm stark		geschweißt 3,6 mm stark
Mähwerksfunktion	Heck, Mulch	Heck, Mulch		Heck, Mulch
Mulchkit	Serie	Serie		Serie
Schnitthöhenverstellung	12	12		14
Schnitthöhen	3,8 bis 12,7 cm	3,8 bis 12,7 cm		3,8 bis 12,7 cm
Messeranzahl	3	3		3
Mähwerksaushebung	Fußpedal, federunterstützt	Fußpedal, federunterstützt		Fußpedal, federunterstützt
Flächenleistung	Bis zu 1,90 Hektar/ Stunde	Bis zu 1,90 Hektar/ Stunde		Bis zu 1,98 Hektar/ Stunde

Achsgetriebe	Hydro Gear™ ZT-4400	Hydro Gear™ ZT-4400		Hydro Gear™ Radmotoren
Vollfederung	Serie	Serie		Serie
Bereifung hinten	24 x 9.50 - 12	24 x 9.50 - 12		23 x 10.50 - 12
Bereifung vorne	13 x 5.00 - 6	13 x 5.00 - 6		13 x 6.50 - 6
Gewicht in kg	601	601		712
Abmessungen (LxB) cm	210 x 135	210 x 159		211 x 158

Überrollbügel, klappbar	Serie	Serie		Serie
Tankanzeige	Serie	Serie		Serie
Betriebsstundenzähler	Serie	Serie		Serie
Industrie-Luftfilter	Serie	Serie		Serie
Feststellbremse	Integrierte Nassscheibenbremse im Getriebe	Integrierte Nassscheibenbremse im Getriebe		Integrierte Nassscheibenbremse im Getriebe
Motorstöranzeige	Serie	Serie		Serie

Hand-Arm-Vibration m/s ²	2,5	2,5		2,6
Ganzkörpervibration m/s ²	0,5	0,5		0,5

Listenpreis inkl. MwSt.	14.432,00 €	15.238,00 €		19.500,00 €
-------------------------	-------------	-------------	--	-------------



IS 2600

Bezeichnung	IS 2600/132	IS 2600/155
Artikel-Nr.	55.4475	55.4476
Motor	Yanmar 3TNM74F-SAFS	Yanmar 3TNM74F-SAFS
Zylinder/ Hubraum	3-Zylinder in Reihe/ 993 ccm	3-Zylinder in Reihe/ 993 ccm
max. Leistung	17,65 kW bei 3600 U/min (24 PS)	17,65 kW bei 3600 U/min (24 PS)
Kraftstoff	Diesel	Diesel
Tankinhalt (Liter)	42	42
Geschwindigkeit max. (km/h)	18	18

Schnittbreite (cm)	132	155
Mähwerk	iCD, geschweißt 3,6 mm stark	iCD, geschweißt 3,6 mm stark
Mähwerksfunktion	Heck, Mulch	Heck, Mulch
Mulchkit	Serie	Serie
Schnitthöhenverstellung	12	12
Schnitthöhen	3,8 bis 12,7 cm	3,8 bis 12,7 cm
Messeranzahl	3	3
Mähwerksaushebung	Fußpedal, federunterstützt	Fußpedal, federunterstützt
Flächenleistung	Bis zu 1,90 Hektar/ Stunde	Bis zu 2,23 Hektar/ Stunde

Achsgetriebe	Hydro Gear™ ZT-3400	Hydro Gear™ ZT-3400
Vollfederung	Serie	Serie
Bereifung hinten	24 x 9,50 - 12	24 x 12,00 - 12
Bereifung vorne	13 x 5,00 - 6	13 x 6,50 - 6
Gewicht in kg	727	743
Abmessungen (LxB) cm	224 x 135	224 x 159

Überrollbügel, klappbar	Serie	Serie
Tankanzeige	Serie	Serie
Betriebsstundenzähler	Serie	Serie
Industrie-Luftfilter	Serie	Serie
Feststellbremse	Integrierte Nassscheibenbremse im Getriebe	Integrierte Nassscheibenbremse im Getriebe
Motorstöranzeige	Serie	Serie

Hand-Arm-Vibration m/s ²	2,5	2,5
Ganzkörpervibration m/s ²	0,5	0,5

Listenpreis inkl. MwSt.	20.399,00 €	21.419,00 €
-------------------------	-------------	-------------



Der 360° Hochleistungs-Präzisionsmäher





IS 5100

Bezeichnung	IS 5100	IS 3200
Artikel-Nr.	55.4470	55.4471
Motor	Caterpillar C1.5	Vanguard BIG BLOCK EFI
Zylinder/ Hubraum	3-Zylinder in Reihe/ 1.496 ccm	2-Zylinder V-Twin/ 993 ccm
max. Leistung	24,64 kW bei 3600 U/min (33,5 PS)	27,21 kW bei 3600 U/min (37 PS)
Kraftstoff	Diesel	Benzin
Tankinhalt (Liter)	56	42
Geschwindigkeit max. (km/h)	20	20

Schnittbreite (cm)	183	183
Mähwerk	iCD, geschweißt 3,6 mm stark	iCD, geschweißt 3,6 mm stark
Mähwerksfunktion	Heck, Mulch	Heck, Mulch
Mulchkit	Serie	Serie
Schnitt Höhenverstellung	12	12
Schnitthöhen	3,8 bis 15,2 cm	3,8 bis 12,7
Messeranzahl	3	3
Mähwerksaushebung	Fußpedal, hydraulisch	Fußpedal, federunterstützt
Flächenleistung	bis zu 2,93 Hektar/ Stunde	bis zu 2,93 Hektar/ Stunde

Achsgetriebe	Hydro Gear™ Radmotoren	Hydro Gear™ ZT-5400
Vollfederung	Serie	Serie
Bereifung hinten	26 x 12.00 - 12	26 x 12.00 - 12
Bereifung vorne	13 6.50 - 6	13 x 6.50 - 6
Gewicht in kg	1070	695
Abmessungen (LxB) cm	255 x 186	215 x 186

Überrollbügel, klappbar	Serie	Serie
Tankanzeige	Serie	Serie
Betriebsstundenzähler	Serie	Serie
Industrie-Luftfilter	Serie	Serie
Feststellbremse	Scheibenbremsen	Integrierte Nassscheibenbremse im Getriebe
Motorstöranzeige	Serie	Serie

Hand-Arm-Vibration m/s ²	2,5	2,5
Ganzkörpervibration m/s ²	0,5	0,5

Listenpreis inkl. MwSt.	30.599,00 €	16.319,00 €
-------------------------	-------------	-------------



Hochgrasmäher – Das Limit definieren Sie!

CANYCOM ist Spezialist für mähtechnische Anforderungen in widrigen Lagen.


Der technische Vorsprung offenbart sich nicht zuletzt beim Mähen von Hochgras und Gestrüpp. Das gilt speziell beim Arbeiten am Hang mit einer Böschungseigung bis zu 45°.

Das CANYCOM-Programm verfügt modellabhängig über Allradantrieb und einen wartungsfreundlichen Kardantrieb für Mähdeck und Fahrtrieb.



Abbildung zeigt Prototyp-Modell (Vorserie)

"Hoch-Achtungsvoll" in Sachen Mähleistung

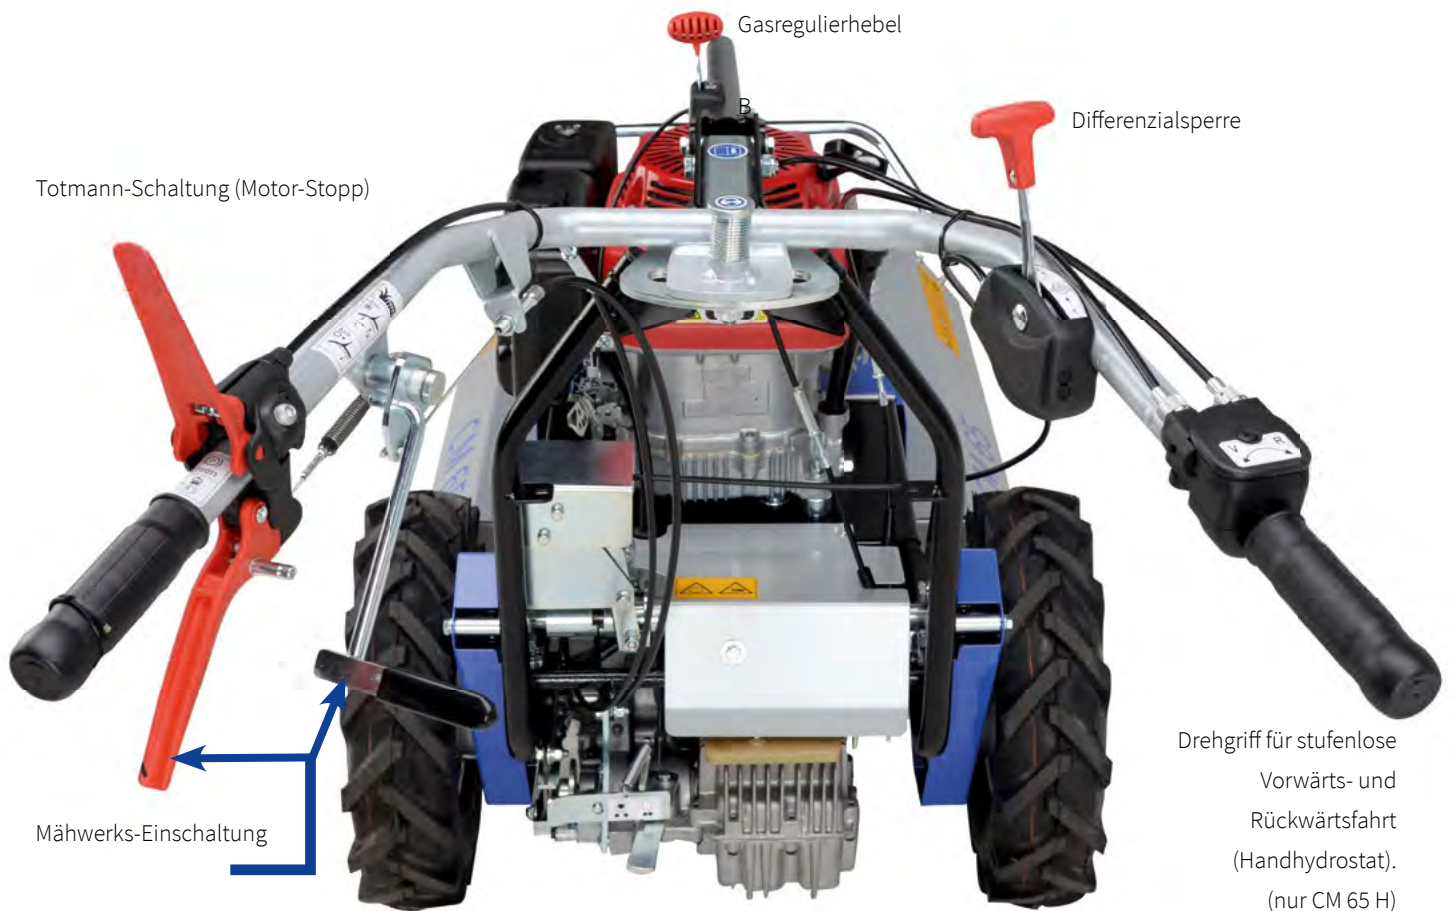

Totmann-Schaltung (Motor-Stopp)

Mähwerks-Einschaltung

Gasregulierhebel

Differenzialsperre

Drehgriff für stufenlose
Vorwärts- und
Rückwärtsfahrt
(Handhydrostat).
(nur CM 65 H)

Handgeführte Hochgrasmäher



Die neuen CM-Hochgrasmäher aus dem ISEKI-Motorgeräte-Programm sind die Spezialisten für Mäharbeiten an Böschungen oder in unwegsamem Gelände.

Beide Modelle zeichnen sich durch große Schnittbreiten mit 55 bzw. 65 cm, kräftige Motoren sowie die stabile Bauweise aus.

Modell	CM 55 S	CM 65 H
Artikel-Nr.	46-155	46-165
Schnittbreite mm	550	650
Motor	Briggs & Stratton 950E Serie	Honda GXV 340
Hubraum ccm	223 ccm	337 ccm
Zylinder	Einzyylinder-4Takt	Einzyylinder-4Takt
max. Motorleistung bei 3600 U/min.	4,0 kW/6,5 PS	6,6 kW/9 PS
Antrieb	Schaltgetriebe	Hydrostat
Kraftstoff	Benzin	Benzin
Bereifung	8" Ackerstollenreifen Ø250x40 mm	8" Ackerstollenreifen Ø250x40 mm
Maße (L x B x H in mm)	2220x710x960 mm	2270x710x960 mm
Tankinhalt (Liter)	1,1	2,1
Geschwindigkeit	6 km/h	6 km/h
Schnitthöhenverstellung	stufenlos	stufenlos
Schnitthöhen	50-100 mm	50-100 mm
Messeranzahl	1 Mähmesser und 1 Flügelmesser (90°)	1 Mähmesser und 1 Flügelmesser (90°)
Gewicht in Kg	120 kg	120 kg
Hand-Arm-Vibration m/s ²	2,6	2,5
Ganzkörpervibration m/s ²	0,5	0,5
Preis inkl. MwSt.	3.199,- €	4.349,- €



Leistungsstarker Honda-Motor mit 6,6 kW/9 PS Motorleistung
(Modell CM 65)



Hydrostat-Zuschaltung / Freilauf



Gasregulierhebel



Hohe Anforderungen erfordern
einen tiefen Schwerpunkt

Schnitthöhe von 0 - 150 mm, 21-stufig



Abb. Modell CMX 227 mit neuem Komfortsitz



CM 1401

Modell	CM 185	CM 1401	CM X 1402
Artikel-Nr.	46-104	46-103	46-107
Motor	Subaru Robin EH65	Subaru Robin	Subaru Robin
max. Motorleistung bei 3600 U/min.	13,2 kW/18 PS	10,3 kW/14 PS	10,3 kW/14 PS
theoretische Flächenleistung, max.	8 000 m ² /h	7 200 m ² /h	7 200 m ² /h
Schnittbreite	975 mm	975 mm	975 mm
Schnitthöhe	0 - 150 mm (21 Stufen)	0 - 150 mm (21 Stufen)	0 - 150 mm (21 Stufen)
Steigung/Neigung	15°/30° Alle Achsen	15°/30° Alle Achsen	25°/30°
Antrieb	2 WD	2 WD	Allrad
Abmessungen (L x B x H mm)	1947 x 1020 x 860	1980 x 1020 x 900	1980 x 1020 x 900
Preis inkl. MwSt.	€ 8.879,-	€ 7.159,-	€ 9.189,-

Sitzverstellung in Neigung und Länge.





Der Profi in unwegsamen Hanglagen

Hydrostat-Antrieb über Fußpedal

Hydrostat-Antrieb über Hand-Hebel

Komfortsitz: Rückenlehne in der Höhe verstellbar, inklusive Einstellmöglichkeit für gewichtsabhängige Federung

Mähwerkszuschaltung bequem über Handgriff unter dem Lenkrad

Leichter Zugang zum Mähwerk (Messertausch) durch ausschwenkbare Flügelklappen

(Abb. zeigt Flügelklappen ausgeschwenkt)





CMX 227 (Komfort)




CM 2103



Bush Cutter George CG 431

Modell	CMX 227	CMX 227 Komfort	CG 431
Artikel-Nr.	46-116	46-116.K	46-130
Motor	Subaru Robin EH65	Subaru Robin EH65	4-Zylinder-Dieselmotor V2203, wassergekühlt
max. Motorleistung bei 3600 U/min.	16,4 kW/22 PS	16,4 kW/22 PS	33 kW/45 PS
theoretische Flächenleistung, max.	8 000 m ² /h	8 000 m ² /h	16.000 m ² /h
Schnittbreite	975 mm	975 mm	1545 mm
Schnitthöhe	0 - 150 mm (21 Stufen)	0 - 150 mm (21 Stufen)	0 - 320 mm
Steigung/Neigung	25°/30° Alle Achsen	25°/30° Alle Achsen	35°
Antrieb	Allrad	Allrad	-
Abmessungen (L x B x H mm)	1947 x 1020 x 860	1947 x 1020 x 860	3465 x 1700 x 1405
Preis inkl. MwSt.	€ 14.089,-	€ 15.199,-	€ 74.999,-

gewichtsabhängige Sitzeinstellung

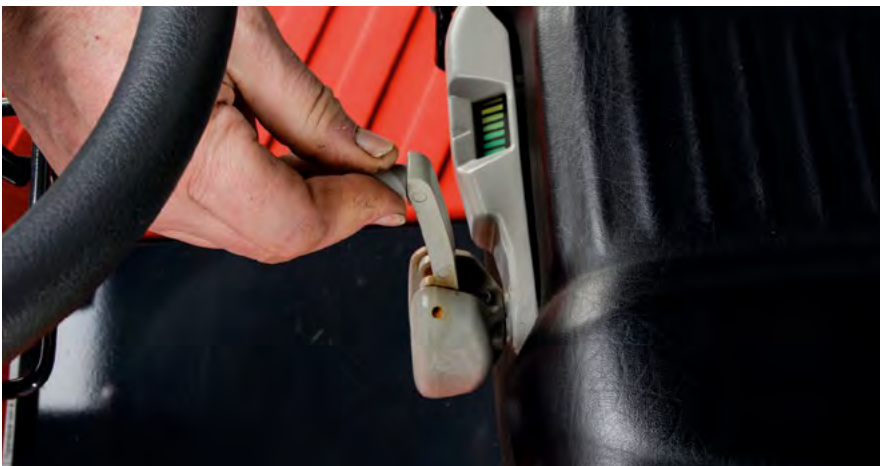

Schnitthöhenverstellung mit Skala



Canycom-Schneeschild

Mit unserem Anbau-Schneeschild lässt sich der Allradmäher im Handumdrehen zur einer kompakten Winterdienst-Maschine umrüsten.

- Arbeitsbreite 120 cm, inkl. Gummileiste
- mechanische Verstellung (Aushub, Seitenverstellung)
- werkzeugloser Schnellabbau



für CM1401 / CM 185 / CMX 1402 / CMX 227

Modell	Daten/Art.-Bezeichnung
Artikel-Nr.	46-116-1
Schneeschildbreite	120 cm
Preis inkl. MwSt.	€ 899,-



für CMX 222

Modell	Daten/Art.-Bezeichnung
Artikel-Nr.	46-116-3
Schneeschildbreite	120 cm
Preis inkl. MwSt.	€ 899,-

Anhängevorrichtung

Modell	Daten/Art.-Bezeichnung
Artikel-Nr.	46-116-2
Preis inkl. MwSt.	€ 62,-



Überrollbügel für CM 2103

Modell	Daten/Art.-Bezeichnung
Artikel-Nr.	46-118
Preis inkl. MwSt.	€ 2075,-



Nachrüstkit CMX 227 Komfortsitz

Modell	Daten/Art.-Bezeichnung
Artikel-Nr.	46-116-5
Preis inkl. MwSt.	€ 1.165,-





Arealpflege





Umweltschonende Wildkrautbeseitigung

Befreien Sie Wege, Pflasterflächen und unzugängliche Nischen effektiv von Vermosung und Wildkrautbewuchs.

Mit dem neuen WB 501 Wildkrautbesen erledigen Sie diese Arbeiten mit einem mechanischen und völlig umweltschonenden Prinzip. Sechs, per Schnellwechselsystem tauschbare Drahtzöpfe beseitigen Bewuchs zügig und ganz ohne "chemische Keule".



Der leistungsstärkste
seiner Klasse



Stützrad optional

Handgeführter Wildkrautbesen WB 501



Modell	WB 501
Artikel-Nr.	16.500.1
Motor	Honda GCV 160, 1 Zylinder
max. Motorleistung bei 3600 U/min.	3,7 kW/5,0 PS
Arbeitsbreite	37 cm
Drahtzöpfe	6 per Schnellwechselsystem tauschbare Drahtzöpfe
Holm	verstellbar und klappbar
Räder	geringe Vibrationen, gutes Handling
Spritzschutz	seitlich
Bürstenarm	verstellbar
Bodenanpassung	automatische Bodenanpassung auf unebenen Flächen
Preis inkl. MwSt.	Listenpreis: € 1.599,-

Artikel-Nr. 4KC-A117	Steckbürstensatz (Inhalt: 12 Stück)	Listenpreis: € 76,- (Preis inkl. MwSt.)
Artikel-Nr. 16.550	Stützrad	Listenpreis: € 145,- (Preis inkl. MwSt.)
Artikel-Nr. 16.560	Tragegriff	Listenpreis: € 15,- (Preis inkl. MwSt.)

1 Satz Ersatz-Drahtzöpfe im Lieferumfang enthalten.







Pluspunkte für ein gleichmäßiges Resultat

ISEKI Streuwagen der HS-Serie garantieren ein gleichmäßiges und optimal dosiertes Streuergebnis. Über die manuelle Streumengen-/ Dosiervorgabe auf der feinstufigen Mengenskala bestimmen Sie schnell und einfach die auszubringende Streumenge. Punktgenau für alle Arten und Anwendungen; z.B. Dünger, Saatgut, Salz oder Streusplitt.



Präzises Streuen ist „Einstellungssache“. Sie bestimmen die auszubringende Menge der Streumittel anhand einer feinstufigen Skalen-Einstellung. Jederzeit exakt auf Ihre Anforderungen abgestimmt.

Für mehr Präzision in der Ausbringung Ihrer Streumittel



Robust – Dank Stahlrohrrahmen und einer hochwertigen Lackierung widerstehen ISEKI-Streuwagen der aggressiven Wirkung von Dünger oder Salz.
Der Kunststoff-Streubehälter ist absolut korrosionsbeständig und leicht zu reinigen.



AS 80




HS 78



HS 62

Modell	AS 80	HS 78	HS 62
Artikel-Nr.	11.302	11.301	11.303
Gewicht, leer	20 kg	12,1 kg	10,2 kg
Höhe über Kasten	69 cm	69 cm	69 cm
Spurbreite	74 cm	65 cm	60 cm
Raddurchmesser Luftbereifung	330 mm	330 mm	305 mm
Behältervolumen	47 Liter	37 Liter	37 Liter
Abdeckplane	im Lieferumfang	im Lieferumfang	im Lieferumfang
Streubreite	2 - 4 m	1,2 - 2,4 m	1,2 - 2,4 m
Seitlicher Streubegrenzer	Artikel-Nr. 11.310: € 96,-	-	-
Preis inkl. MwSt.	734,- €	520,- €	325,- €

Einfach und stabil – ISEKI Streuwagen sind mit ihrer großen Bereifung leicht zu schieben.

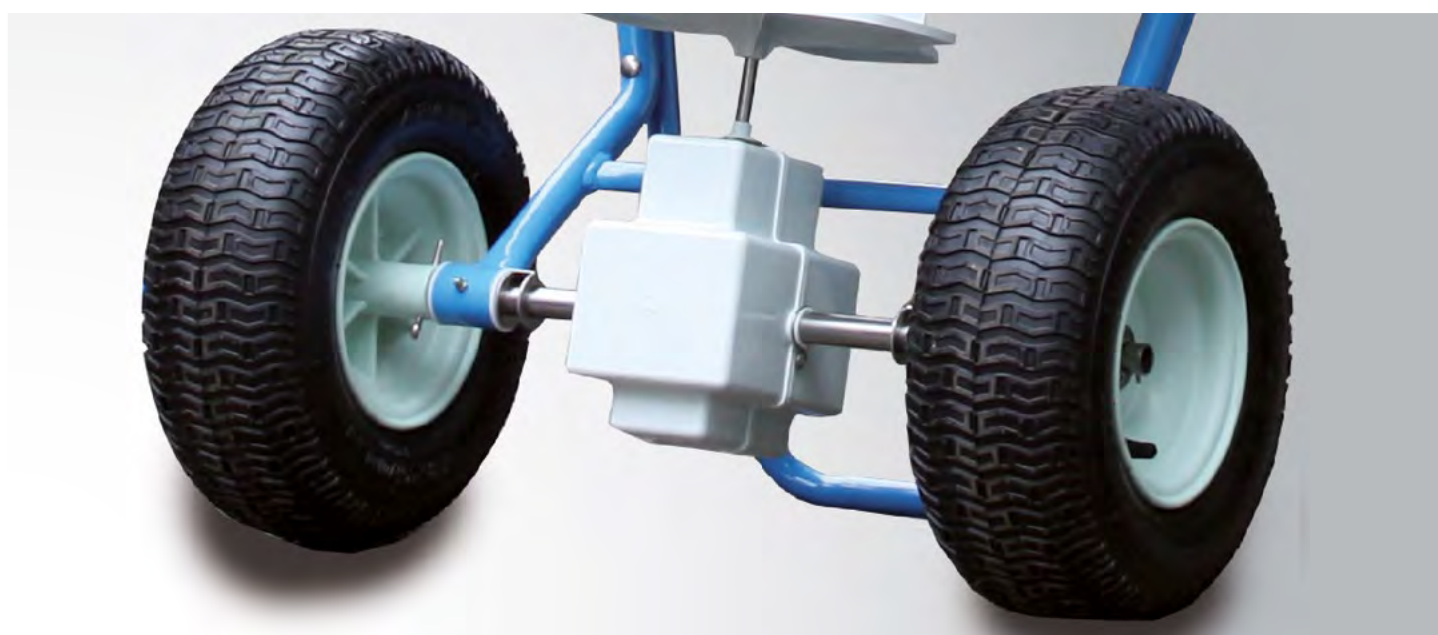



ISEKI Reinigungstechnik

Unser Programm reicht von der handgeschobenen Kehrmaschine bis hin zur dieselangetriebenen Kehrsaugmaschine. Bereits im Einsteigersegment zeichnen sich die Maschinen durch Profi-Merkmale wie waschbare Polyesterfilter mit sehr großer Filterfläche, einen Stahlrahmenaufbau und gute Bedienerfreundlichkeit aus.

Die Aufsitzkehrmaschinen beginnen mit dem Modell C 910. Dies ist eine kompakte Kehrmaschine, die durch eine leistungsstarke Staubabsaugung bestens für die Reinigung von Hallen eingesetzt werden kann.

Die aktuell leistungsstärkste Kehrmaschine vom Typ C 1010 Diesel ist mit einer Flächenleistung bis zu 15.400 m²/h u.a. für professionelle Einsätze in der Industrie bestens geeignet.



Bewährte Technik zum attraktiven Preis

HK 70 eco: schwenkbare Bürste





HK 70 eco



HK 70



HK 80 Eco

Modell	HK 70 eco	HK 70	HK 80 ECO	HK 80 V	HK 100 V
Artikel-Nr.	16.069	16.071	16.079	16.080	16.102
Motor	Honda GCV 160 OHC	Honda GCV 160 OHC	Honda GCV 160 OHC	Honda GCV 160 OHC	Honda GXV 160
max. Motorleistung bei 3600 U/min.	3,3 kW/4,5 PS	3,3 kW/4,5 PS	3,3 kW/4,5 PS	3,3 kW/4,5 PS	4,0 kW/5,5 PS
Theor. Flächenleistung, max.	2000 m ² /h	2.000 m ² /h	2.500 m ² /h	2.500 m ² /h	3.200 m ² /h
Antriebsart	Antrieb einseitig	Antrieb zweiseitig	Antrieb einseitig	Antrieb zweiseitig	Antrieb zweiseitig
Kehrbreite	700 mm	700 mm	800 mm	800 mm	1000 mm
Gewicht	45 kg	45 kg	75 kg	82 kg	85 kg
Getriebe	1-Gang	1-Gang	1-Gang	3-Gang	5-Gang
Geschwindigkeit	3,2 km/h	3,2 km/h	3,2 km/h	2,7 - 3,5 km/h	2,4 - 4,8 km/h
Bereifung	4.00-4	4.00-4	4.00-4	4.00-4	4.00-4
Preis inkl. MwSt.	€ 1.102,-	€ 1.530,-	€ 1.734,-	€ 2.336,-	€ 2.926,-

HK 80 V



HK 100 V





Der Schnee-Profi



ISEKI Kehrmaschinen HK 80 II Pro | HK 100 Pro



HK 80 PRO II/ HK 100 PRO

Modell	HK 80 PRO II	HK 100 PRO
Artikel-Nr.	16.083PRO	16.103PRO
Motor	Honda GXV	Honda GXV
max. Motorleistung bei 3600 U/min.	4,0 kW/5,5 PS	4,0 kW/5,5 PS
Kehrbreite	80 cm	100 cm
Getriebe	3-Gang/1R	5-Gang/1R
Geschwindigkeit	2,6 - 4,8 km/h	2,6 - 4,8 km/h
Flächenleistung, max.	2.500 m ² /h	3.500 m ² /h
Preis inkl. MwSt.	€ 3.040,-	€ 3.316,-

Durch die große Kehrwalze kann die Maschine bis zu 15 cm Schneehöhe kehren, der Boden wird dabei so gründlich gereinigt, dass vielfach kein Streuen mehr erforderlich ist.



Der Besendruck wird mit einem Drehrad stufenlos an die Arbeitsbedingungen angepasst.





Artikel-Nr.	Bezeichnung	für Modell	Preis inkl. MwSt.
16.075	Kehrgutbehälter, 70 cm breit	HK 70	€ 339,-
16.076	Schneeschild, 70 cm breit		€ 234,-
16.732	Universalkehrwalze, 70 cm breit, 10-reihig		€ 195,-
16.085	Kehrgutbehälter, 80 cm breit	HK 80 V / HK 80 ECO	€ 352,-
16.086	Schneeräumschild, 80 cm breit		€ 238,-
16.711	Schneekehrwalze, 80 cm breit, 8-reihig		€ 200,-
16.712	Universalkehrwalze, 80 cm breit, 12-reihig		€ 220,-
16.085PRO	Kehrgutbehälter, 80 cm breit	HK 80 PRO	€ 390,-
16.086PRO	Schneeschild, 100 cm breit		€ 237,-
16.089	Ackerstollenbereifung 4.00-6		€ 312,-
15.228.3	Schneeketten für 4.00-6		€ 195,-
16.741	Universalkehrwalze, Ø 45 cm		€ 324,-
16.105	Kehrgutbehälter, 100 cm breit	HK 100 V	€ 382,-
16.106	Schneeräumschild, 100 cm breit		€ 237,-
15.228.1	Schneeketten für 4.00-4	HK 70, HK 80 V + HK 100 V	€ 168,-
16.087	Ackerstollenbereifung 4.00-4		€ 135,-
16.721	Schneekehrwalze, 100 cm breit, 8-reihig	HK 100 V	€ 222,-
16.722	Universalkehrwalze, 100 cm breit, 12-reihig		€ 244,-
16.095PRO	Behälter	HK 80 PRO Neu	€ 424,-
16.105PRO	Behälter	HK 100 PRO Neu	€ 456,-
16.106PRO	Schneeschild	HK 80 / 100 PRO Neu	€ 339,-
16.743	Winterbesatz Bürsten 8x2 Propylen	HK 80 PRO II	€ 289,-
16.744	Winterbesatz Bürsten 8x2 Propylen	HK 100 PRO	€ 329,-
16.795	Kehrbürstenbesatz 12-reihig Propylen	HK 80 Pro II	€ 289,-
16.746	Kehrbürstenbesatz 12-reihig Propylen	HK 100	€ 329,-



Bis zu 5x schneller als mit
Besen und Kehrschaufel





M 510

Modell	M 510
Artikel-Nr.	72.0006
Fahrtrieb	handgeschoben
Theo. Flächenleistung, max.	2 000 m ² /h
Breite Hauptkehrwalze	500 mm
Breite mit Seitenbesen	700 mm
Gewicht	25 kg
Behältervolumen	40 l
Filterfläche	-
Preis inkl. MwSt.	€ 535,-

Drehrad zur schnellen Einstellung des Besendrucks





4-Takt-Benzin-Motor

Staubfrei & leistungsstark für die perfekte Innen- und Außenreinigung



Nur zwei Flügelmuttern lösen und die Filterkassette kann zur Reinigung oder zum Wechseln entnommen werden.

ISEKI Kehrmaschinen C 650 / C 650 E / C 750



Modell	C 650	C 650 E	C 750
Artikel-Nr.	72.0031	72.0035	72.0041
Motor	Honda 4-Takt Benzin	Elektro	Honda 4-Takt Benzin
Geräteleistung bei 3000 U/min.	1,7 kW/2,3 PS	12 V Batterie	1,7 kW/2,3 PS
max. Motorleistung bei 3600 U/min.	2,9 kW/4,0 PS		2,9 kW/4,0 PS
Hubraum	135 cm ³	-	135 cm ³
Fahrtrieb	Keilriemen		
Gewicht	70 kg	62 kg	110 kg
Theor. Flächenleistung, max.	3.000 m ² /h		3.400 m ² /h
Hauptkehrwalze, Breite	600 mm		700 mm
Kehrbreite mit Seitenbesen, max.	750 mm		850 mm
Schmutzbehälter	51 l		80 l
Filterfläche	3,0 m ²		3,6 m ²
Abrüttelvorrichtung	mechanisch		
Nass-Trocken-Umschaltung	Serie		
Grobschmutzklappe	-		optional
Preis inkl. MwSt.	€ 3.999,-	€ 4.599,-*	€ 5.199,-


*inkl. Batterie und Ladegerät

Umschalter Kehrbetrieb Nass- bzw. Schmutzkehren





Geben Sie Ihrem Besen einen Korb

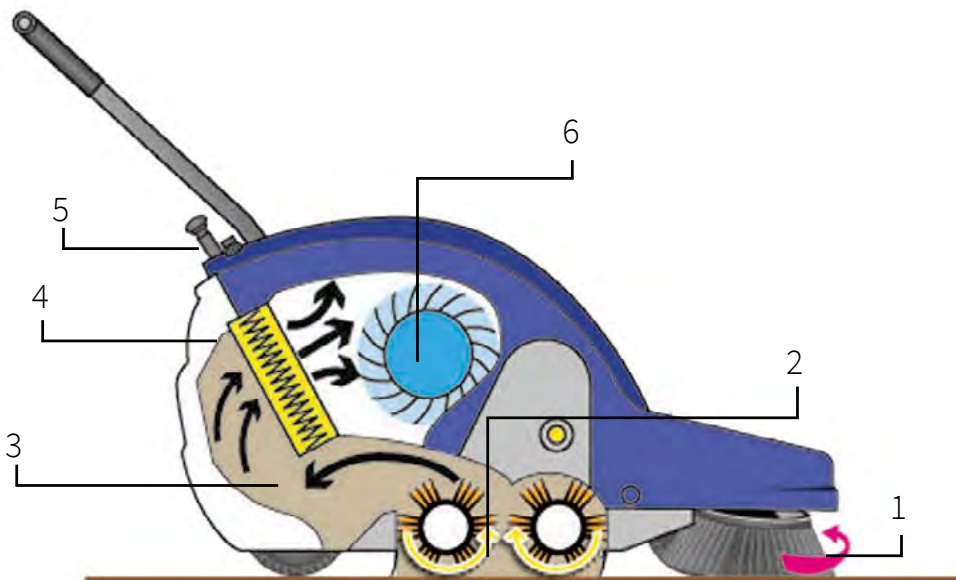

Funktionsweise

1. Seitenbesen
2. gegeneinander rotierende Bürsten
3. Kehrgutbehälter
4. Staubfilter
5. Filterabrüttlung
6. Ansaugung

ISEKI Kehrmaschinen ECO 520 B / ECO 520 E



Modell	ECO 520 B	ECO 520 E
Artikel-Nr.	72.0011	72.0015
Motor	1 Zyl.-Honda 4-Takt Benzin	Elektro
Geräteleistung bei 3000 U/min.	1,7 kW	12 V Batterie
max. Motorleistung bei 3600 U/min.	2,9 kW/4,0 PS	
Gewicht	56 kg	77 kg
Theor. Flächenleistung, max.	2800 m ² /h	
Breite der Hauptkehrwalze	520 mm	
Kehrbreite mit Seitenbesen, max.	700 mm	
Schmutzbehälter	43 l	
Filterfläche	2,25 m ²	
mechanische Abrüttelvorrichtung	Serie	
Gebläseabschaltung für Naßkehren	Serie	
Preis inkl. MwSt.	€ 2.999,-	€ 2.999,-

Leichter Zugang zum Entleeren des Kehrgutbehälters



Leistungsstarker Honda Benzinmotor mit 1,7 kW





Hohe Flächenleistung
bei sehr guter Wendigkeit



ISEKI Kehrmaschinen C 910 / C 910 H



Modell	C 910	C 910 H
Artikel-Nr.	72.0123	72.0130
Motor	Honda 4-Takt Benzin Motor	
Geräteleistung bei 3000 U/min.	2,1 kW/2,8 PS	
max. Motorleistung bei 3600 U/min.	4,0 kW/5,5 PS	
Hubraum	163 cm ³	
Theor. Flächenleistung, max.	6.500 m ² /h	
Hauptkehrwalze, Breite	700 mm	
Kehrbreite mit 1. Seitenbesen	950 mm	
Kehrbreite mit 2. Seitenbesen*	1250 mm	
Filterfläche	5,0 m ²	5,0 m ²
Filterabrüttler	elektrisch	
Nass-Trocken-Umschaltung	Serie	
Grobschmutzklappe	Serie	
Seitenbesenabsaugung	Serie (patentiert)	
Schmutzbehälter	95 l	95 l
Fahrgeschwindigkeit	6,5 km/h	
Wenderadius	2360 mm	
Fahrtrieb	hydrostatisch	
Gewicht	230 kg	
Tankvolumen	3,6 l	
Preis inkl. MwSt.	€ 11.599,-	€ 14.299,-

*optional

Der Kehrbehälter kann mit wenigen Handgriffen abgenommen und geleert werden.



Leistungsstarker Industriefilter





Optional ist ein zweiter Seitenbesen lieferbar.

Die saubere Lösung



Seitenbesenabsaugung

760 mm Hauptkehrwalze,
hydr. Hochentleerung

ISEKI-Kehrmaschine C 950 B /950 D



Modell	C 950 B	C 950 D
Artikel-Nr.	72.0149	72.0148
Motor	1 Zyl. Honda GX 270 Benzin	1 Zyl. Lombardini FOCS Diesel
max. Motorleistung bei 3600 U/min.	6,6 kW/9,0 PS	5,0 kW/7,0 PS
Hubraum	270 cm ³	315 cm ³
Fahrantrieb	hydrostatisch	hydrostatisch
Theor. Flächenleistung	bis 9.800 m ² /h	
Hauptkehrwalze, Breite	760 mm	
Kehrbreite mit 1. Seitenbesen	1080 mm	
Kehrbreite mit 2. Seitenbesen*	1400 mm	
patentierte Seitenbesenabsaugung	Serie	
Nass-Trocken-Umschaltung	Serie	
Filterfläche	6,0 m ²	
Filterabrüttler	elektrisch	
Schmutzbehälter	130 l	
Entleerungshöhe	1,55 m	
Wenderadius	2800 mm	2800 mm
Fahrgeschwindigkeit, max.	8 km/h	8 km/h
Steigleistung, max.	18 %	
Tankinhalt	6,1 l	4,3 l
Preis inkl. MwSt.	Auf Anfrage	

*optional

Der große Schmutzbehälter kann hydraulisch vom Fahrersitz entleert werden.





Für Reinigungsprofis mit maximalem Anspruch

Service leicht gemacht.





Modell	C 1010 D
Artikel-Nr.	72.0155
Motor	1 Zyl. Lombardini FOCS Diesel
max. Motorleistung bei 3600 U/min.	11 kW/14 PS
Hubraum	652 cm ³
Theor. Flächenleistung, max.	12.400 m ² /h
Hauptkehrwalze, Breite	850 mm
Kehrbreite des 1. Seitenbesen	1200 mm
Kehrbreite des 2. Seitenbesen*	1550 mm
Filterfläche	9,6 m ²
Abrüttelvorrichtung	elektrisch
Grobschmutzklappe	Serie
patentierter Seitenbesenabsaugung	Serie
Nass-Trocken-Umschaltung	Serie
Entleerungshöhe	1550 mm
Fahrantrieb	hydrostatisch
Steigleistung, max.	18%
Fahrgeschwindigkeit, max.	11 km/h
Wenderadius	3300 mm
Tankinhalt	15 l
Gewicht	825 kg
Preis inkl. MwSt.	auf Anfrage

*optional



50 Jahre ISEKI

Erfahrung ist der beste Lehrmeister.

Die ISEKI-Maschinen GmbH, Deutschland gehört seit 1968 zu den führenden Anbietern von Kompakttraktoren, Mähern und Anbaugeräten zur professionellen Landschaftspflege und Bodenbearbeitung.

Aus unseren praxisrelevanten Erfahrungen und Kundenanforderungen generieren wir seit Jahrzehnten grundlegend wertvolle Erkenntnisse. Sie sind und bleiben eine Triebfeder zur Entwicklung unseres ganzjährig einsetzbaren Maschinen- & Anbaugeräte-Spektrums – gestern, heute und morgen!

Erfahrung potenziert sich mit dem Alter. Sie ist der Anfang jedes Wissens!

Wir bedanken uns bei unseren Kunden und Lieferanten für die konstante und fortwährende Verbundenheit mit der Marke ISEKI.

Wir wissen aus Erfahrung: Qualität bringt Beständigkeit.

Ersatzteilservice binnen 24 Stunden

Über 40.000 Ersatzteilpositionen werden im zentralen Ersatzlager in Meerbusch bevorratet und erreichen bei Bedarf über Nacht den Empfänger.

Dabei hilft modernste Technik von der Ersatzteildokumentation über elektronische Teilekataloge, die schnelle Auftragsabwicklung mit mobilen Datenerfassungsgeräten bis zum kurzfristigen Versand durch bekannte und zuverlässig arbeitende Paketdienste.

Inspired by your work!

Als Deutschlands Systemanbieter Nr. 1 bietet ISEKI Grund- und Anbaugeräte aus einer Hand.





Speziell für deutsche Anforderungen entwickelt und an beiden Produktionsstandorten gefertigt, erhalten Sie eine perfekt abgestimmte Systemlösung für Ihren Bedarfsfall.

ISEKI bietet Mehrwert mit System

Mehr als 50.000 verkaufte Traktoren belegen eine hohe Kundenzufriedenheit mit unserem Produkt- und Serviceangebot:

- Ein umfangreiches ISEKI-Systemangebot zum Mähen, Kehren, Räumen und Transportieren
- In Minutenschnelle mit einer Vielzahl von ISEKI-Anbaugeräten aufrüstbar
- Günstig in der Anschaffung, sicher & zuverlässig im täglichen Betrieb

Hinweis:

Unsere Motorgeräte entsprechen den Sicherheitsanforderungen für verbrennungstechnisch angetriebene Rasenmäher (EN ISO 5395).

Der ISEKI-Fachhändler in Ihrer Nähe bietet Ihnen ein umfangreiches Leistungspaket:

- Geprüfte Qualität
- Optimales Preis-/Leistungs-Verhältnis
- Geprüfte Funktionssicherheit
- Fachhandel mit eigener Werkstatt
- Kompetente Beratung vor dem Kauf
- Zuverlässiger Service nach dem Kauf
- Ersatzteilbezugsgarantie über Jahre
- Service vor Ort



ISEKI-Maschinen GmbH

Rudolf-Diesel-Str. 4
40670 Meerbusch

Tel.: 02159 5205-0
Fax: 02159 5205-112

Internet: www.iseki.de

IK.1.169.1
Stand: 02.18/15T/IVD